


## HOT ROLL LAMINATOR

Kompakt genug für eine Labortischplatte, aber langlebig genug für die Produktion, kann der Hot Roll Laminator konsequent heiße Laminat-Produktmuster reproduzieren, die für Tests oder Kleinserien bereit sind. Mit flexiblen Steuerungen ermöglicht der Hot Roll Laminator die Laminierung einer Vielzahl von Materialien wie Papiere, Folien, Folien und viele andere Materialien. Das beheizte Laminiersystem ist sehr vielseitig ausgelegt und kann für eine Vielzahl von Variationen modifiziert werden. Der Hot Roll Laminator laminiert zwei Lagen unter geregelter Temperatur und Druck zusammen. Das flexible Laborgerät eignet sich für viele Anwendungen.

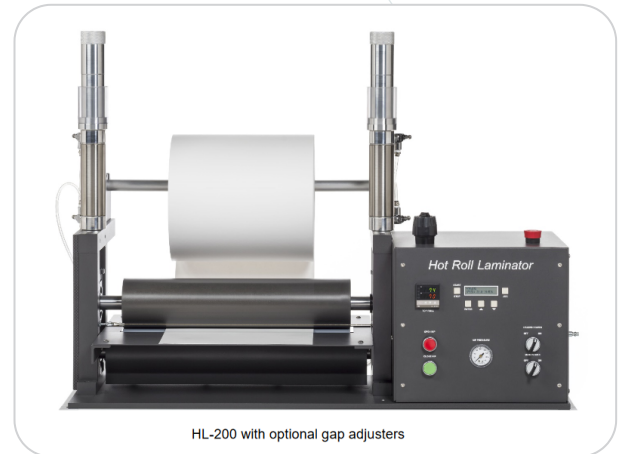

HL-200 with optional gap adjusters

### EIGENSCHAFTEN

- Probenbreite: bis zu 45 cm
- variable Geschwindigkeiten: 5-750 cm / min
- Programmierbarer Temperatur-Heizungsregler
- Temperatur: bis 200 °C
- Luftdruck: 40 - 100 PSI
- Model 200 mit teflonbeschichteten Alu Rollen. Gewicht: 73 kg
- Model 201 verchromete Stahl Rollen. Gewicht: 84 kg

### TECHNISCHE DATEN

<b>Stromanschluss</b>	100 V / 50 Hz, 230 V / 50 Hz
<b>Druckluftanschluss</b>	ja
<b>PC-Anschluss</b>	Kein PC-Anschluss
<b>Breite / Durchmesser</b>	99 cm
<b>Tiefe</b>	51 cm
<b>Höhe</b>	76 cm
<b>Gewicht (netto)</b>	73 kg